

Universal Repeater 300

Förstärk ditt Wi-Fi nätverk!



Har du problem med stabil Wi-Fi signal i delar av ditt hem?

STRONG's Universal Repeater 300 är den perfekta lösningen för att utöka täckningen av ditt 802.11n modem eller router på bara några minuter. Med en maximal hastighet på upp till 300 Mbit/s, är den universella Repeatern 300 en väldigt kompakt designad lösning med möjlighet till mycket smidig placering.

Systemet har 2 justerbara yttre antenner kombinerat med ett smart LED-system för optimal placering av repeatern för bästa förstärkning och bred och stabil Wi-Fi täckning i ditt hem.

Universal Repeater 300 kan även konfigureras som en oslagbar 802.11n åtkomstpunkt eller router för att omedelbart förbättra Wi-Fi på det redan befintliga single band-modemet utan att du måste skaffa ett nytt.

Wi-Fi prestanda



- 802.11n Wi-Fi standard
- Hastighet upp till 300 Mbit/s
- Stöder 802.11n/b/g standard
- 300 Mbit/s @ 2.4 GHz
- Universal Repeater/Åtkomstpunkt/Router-driftlägen
- Fungerar med alla standard modem eller router

Täckning & stabilitet



- 2x justerbara yttre antenner för maximal täckning och stabilitet
- Smart LED system för optimal placering av din repeater/åtkomstpunkt

Säkerhet



- WPA/WPA2 för högsta nivå av Wi-Fi säkerhet
- Connect & Secure-knapp: enkel installation och maximal säkerhet
- Ström av/på-knapp

Anslutningar



- 1x Ethernet LAN-port för anslutning till PC, set-top-box, Smart TV, spel konsol, ...
- 1x Ethernet WAN/LAN-port för anslutning till modem för Åtkomstpunkt/Router användning
- Ethernet WAN/LAN-port kan användas som en andra LAN-port i Repeater-läge

Universal Repeater 300

Wi-Fi

Frekvens	2.4 GHz
Standard	IEEE 802.11n/g/b
Signalhastighet	Upp till 300 Mbit/s
Säkerhet	WEP, WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA-Personal/WPA2-Personal mixed mode
Antenner	2x 3 dBi rundstrålande, justerbara
Sändningseffekt	Europa: 20 dBm (2.4 GHz)
Kanaler som stöds	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Funktioner	Akivera/Avaktivera, Client Isolation

Hårdvara


Ethernet-portar	1x 10/100 Mbit/s LAN port (Auto MDI/MDIX) 1x 10/100 Mbit/s WAN/LAN port (Auto MDI/MDIX)
Knappar	Ström av/på, drift läges väljare (Repeater/Åtkomstpunkt/Router), Connect & Secure, Reset
LEDs	Ström/Connect & Secure, 3x Wi-Fi Smart LEDs, WAN, LAN
Ström	Inbyggd, 100-240 V, 50/60 Hz, 0.1 A
Standard	IEEE 802.11n/g/b, IEEE 802.3, IEEE 802.3u

Software

Konfigurationsinställningar	Repeater, Router, Åtkomstpunkt
WAN Typ	Dynamisk IP, Statisk IP, PPPoE
DHCP	Auto, Server, Client
Hantering	Web User Interface, Tids inställningar Konfiguration Backup/Återställning, Firmware Uppdatering
Internet Protocol	IPv4

Övriga specifikationer

Certifiering	CE
Förpackningens innehåll	Universal Repeater 300 Ethernet-kabel Installationsanvisningar
System krav	Windows 7, 8, 8.1, 10, Mac OS X, Linux, Internet Browser
Miljö	Drifttemperatur: 0° C ~ +40° C Förvaringstemperatur: -10° C ~ +70° C Fuktighet drift: 10%~90% utan kondens Fuktighet förvaring: 10%~90% utan kondens
Mått (B x D x H)	81 x 83 x 147 mm
Vikt	0.13 kg

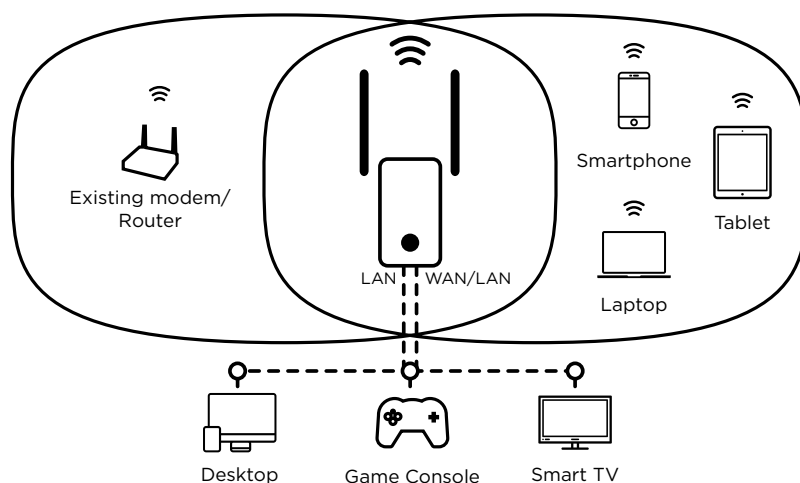

EAN REPEATER300V2: 9120072370748

PCB : 10 pcs